


Frenos ► Inspección del juego libre de la palanca del freno trasero

## Inspección del juego libre de la palanca del freno trasero

Mantenimiento

1. Apoye el scooter en su caballete central.
2. Mida la distancia de la palanca del freno trasero hasta que el freno comience a actuar.

**Juego libre en la punta de la palanca de freno:** de 10 a 20 mm

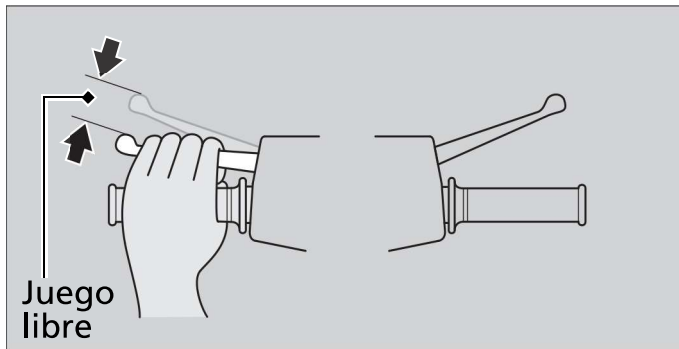

Compruebe que el cable no esté retorcido y que no muestre señales de desgaste. En caso necesario, haga que lo sustituyan en su concesionario.

Lubrique el cable del freno con un lubricante de cables de venta en comercios especializados para evitar que se desgaste o corra prematuramente.

Asegúrese de que el brazo del freno, el muelle y el dispositivo de fijación estén en buenas condiciones.