


3. Die Halteschraube (4) der Tachometerwelle (3) herausdrehen, um die Welle vom Tachometergetriebe zu trennen.

**ZUR BEACHTUNG:**


\* Bei ausgebautem Vorderrad nicht den Bremshebel anziehen. Die Bremsattelkolben werden aus den Zylindern herausgedrückt, was mit zusätzlichem Verlust von Bremsflüssigkeit verbunden ist. Sollte dies eintreten, muß das Bremssystem instandgesetzt werden. Lassen Sie diese Arbeit von Ihrem HONDA-Vertragshändler ausführen.

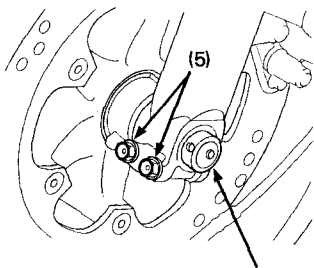

(5) Achsklemmschrauben  
(6) Vorderachse

80

4. Die rechte und linke Achsklemmschraube (5) lösen und die Achsschraube (7) entfernen.  
5. Die Vorderachse (6) herausziehen und das Vorderrad abnehmen.

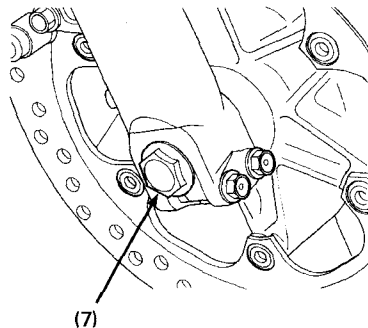

(7) Achsschraube