
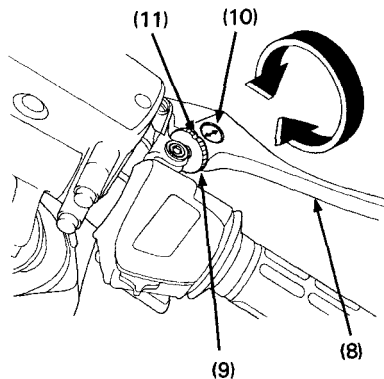


Il liquido dei freni deve essere aggiunto al serbatoio quando il livello raggiunge il marchio LOWER (7). Rimuovere le viti (1), il coperchio del serbatoio (2), la piastra del diaframma (3), il diaframma (4), e il galleggiante (5). Riempire il serbatoio fino al marchio del livello superiore (6) con liquido per freni DOT 4 proveniente da un contenitore sigillato. Reinstallare il galleggiante (5), il diaframma (4), la piastra del diaframma (3) ed il coperchio (2). Stringere saldamente le viti (1).

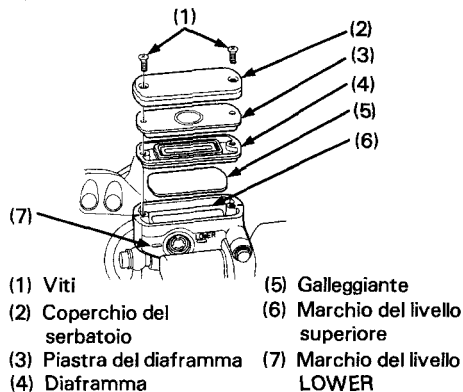

(8) Leva freno anteriore (10) Freccia  
 (9) Registro (11) Segno di riferimento