



Vérifier le niveau du liquide de frein par le hublot de contrôle (1) du cache latéral droit avec la moto à la verticale.

Du liquide de frein doit être ajouté dans le réservoir chaque fois que le niveau approche du repère INFÉRIEUR (2). Retirer le cache latéral droit (page 41). Retirer le capuchon du réservoir (3), la plaque de membrane (4) et la membrane (5). Remplir le réservoir jusqu'au repère supérieur (6) avec du LIQUIDE DE FREIN DOT 4 provenant d'un bidon scellé. Reposer solidement la membrane, la plaque de membrane et le capuchon du réservoir.

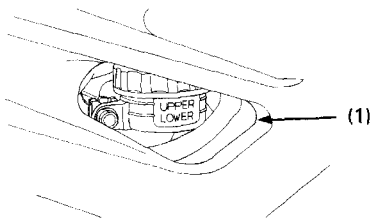

1) Hublot de contrôle



- | | |
|---------------------------|---|
| (2) Repère de niveau | (4) Plaque de membrane inférieure (LOWER) |
| (3) Capuchon du réservoir | (5) Membrane |
| | (6) Repère de niveau supérieur (UPPER) |

Autres contrôles:

S'assurer qu'il n'y a pas de fuites de liquide. Vérifier si les flexibles et raccords ne sont pas détériorés ou fissurés.