


## ASSENTO

### Remoção

1. Remova as tampas laterais direita e esquerda.
2. Remova dois parafusos de fixação (1) do assento.
3. Puxe o assento (2) para trás.

### Instalação

1. Introduza a lingüeta do assento no arco transversal do chassi e pressione a parte traseira do assento para baixo.
2. Instale e aperte dois parafusos de fixação (1) firmemente
3. Instale as tampas laterais direita e esquerda.

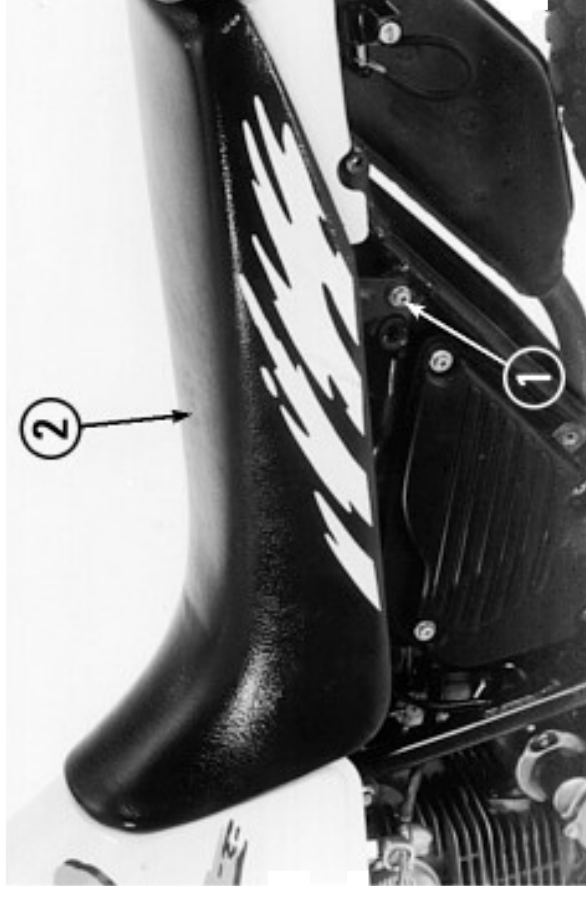

- (1) Parafuso de fixação  
(2) Assento