


GASBEDIENING

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

1. Controleer of de gashendel, in beide uiterste stuurstanden, gemakkelijk van helemaal open naar helemaal dicht gedraaid kan worden.
2. Meet de speling van de gashendel bij de flens van de gashendel.

Voorgeschreven vrije speling (ongeveer):
2-6 mm

Om af te stellen, de borgmoer (1) losdraaien en de stelbout (2) naar links of naar rechts draaien.

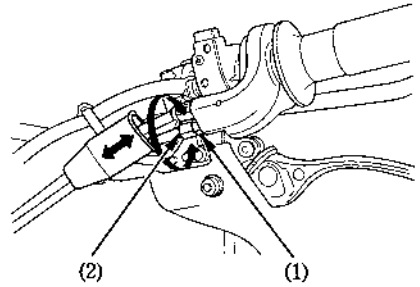

- (1) Borgmoer
(2) Stelbout

73


GASBEDIENING

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

1. Controleer of de gashendel, in beide uiterste stuurstanden, gemakkelijk van helemaal open naar helemaal dicht gedraaid kan worden.
2. Meet de speling van de gashendel bij de flens van de gashendel.

Voorgeschreven vrije speling (ongeveer):
2-6 mm

Om af te stellen, de borgmoer (1) losdraaien en de stelbout (2) naar links of naar rechts draaien.

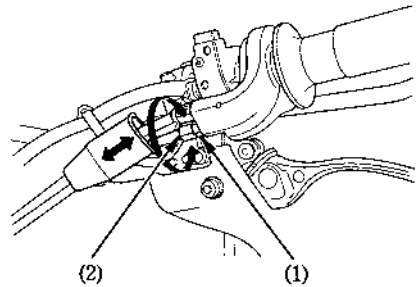

- (1) Borgmoer
(2) Stelbout

73