


Λαμπτήρας Φωτός θέσης

1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα του τιμονιού (σελίδα 46).
2. Τραβήξτε το ντουί προς τα έξω (1).
3. Τραβήξτε έξω το λαμπτήρα (2) χωρίς να τον στρίψετε.
4. Τοποθετήστε καινούριο λαμπτήρα ακολουθώντας τη διαδικασία αφαίρεσης με την αντίστροφη σειρά.

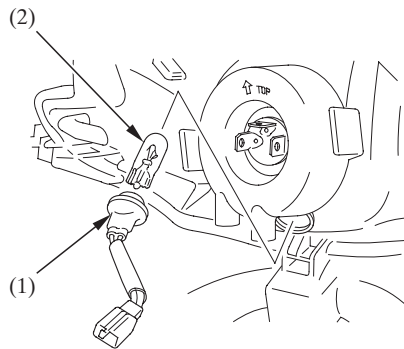

- (1) Ντουί
(2) Λαμπτήρας